



FAL, CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.

Avenida de Logroño, 21 bis  
26580 Arnedo La Rioja  
España

T. 00 34 941 38 08 00  
F. 00 34 941 38 26 09

[www.falseguridad.es](http://www.falseguridad.es)



FAL, Calzados de Seguridad S.A. se reserva el derecho de cambiar la información facilitada en el presente catálogo sin previo aviso.

PECAL / AQAP 2110

FAL CALZADOS DE SEGURIDAD

CATÁLOGO / BROCHURE / CATALOGUE 2018



BOA



**Primera empresa de España**  
que consigue el Sello de Registro de Huella de Carbono y Compensación de Dióxido de Carbono en su proceso completo por tercer año consecutivo y verificado por AENOR.





- **INTRODUCCIÓN**  
INTRODUCTION / INTRODUCTION ..... 1
- **LÍNEA BOA®**  
BOA® RANGE / LIGNE BOA® ..... 8
- **LÍNEA TOP GORE-TEX®**  
GORE-TEX® TOP RANGE / LIGNE TOP GORE-TEX® ..... 12
- **LÍNEA GORE-TEX® CONFORT**  
GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX® ..... 18
- **LÍNEA LIFE**  
LIFE RANGE / LIGNE LIFE ..... 24
- **LÍNEA TOP SPORT**  
TOP SPORT RANGE / LIGNE TOP SPORT ..... 30
- **LÍNEA VINCAP® TOP INDUSTRIAL**  
VINCAP® TOP INDUSTRIAL RANGE / LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP ..... 36
- **LÍNEA TOP PU-CAUCHO NITRIL**  
TOP PU-RUBBER NITRILE RANGE / LIGNE TOP PU-CAOUTCHOUC NITRILE ..... 40
- **LÍNEA EVO**  
EVO RANGE / LIGNE EVO ..... 44
- **LÍNEA ACERO**  
STEEL RANGE / LIGNE ACIER ..... 50
- **LÍNEA CONFORT**  
CONFORT RANGE / LIGNE CONFORT ..... 54
- **LÍNEA UNIFORMIDAD PROFESIONAL**  
PROFESSIONAL UNIFORM RANGE / LIGNE UNIFORMITÉ PROFESSIONNELLE ..... 60
- **LÍNEA ALIMENTACIÓN**  
FOOD RANGE / LIGNE ALIMENTATION ..... 68
- **ACCESORIOS**  
ACCESSORIES / ACCESSOIRES ..... 72



**HRO** Resistencia de la suela al calor por contacto: hasta 300°C durante 1 minuto.  
Heat resistance of sole on contact: up to 300°C during 1 minute.  
Résistance de la semelle à la chaleur par contact : jusqu'à 300°C pendant 1 minute.

**HI** Aislamiento de la suela contra el calor.  
Insulation of sole against heat.  
Isolation de la semelle contre la chaleur.

	C°	Temperatura interior-Internal temperature-Température intérieure	Tiempo de ensayo-Assay temperature-Temps d'essai
HI1	150°C	<42°C 30 min	30 min
HI2	250°C	<42°C 10 min	20 min
HI3	250°C	<42°C 30 min	40 min

**CI** Aislamiento de la suela contra el frío.  
Insulation of sole against cold.  
Isolation de la semelle contre le froid.

**WR** Resistencia al agua del calzado completo.  
Footwear totally resistant to water.  
Chaussure entièrement résistante à l'eau.

**M** Protección metatarsal.  
Metatarsal protection.  
Protection du métatarse.

**AN** Protección del tobillo.  
Ankle protection.  
Protection de la cheville.

**R** Resistente a la compresión del tope.  
Resistant to compression of the toecap.  
Résiste à la compression du bout.

**CR** Resistencia al corte.  
Cut-resistant.  
Résistante aux coupures.

**WG** Calzado para soldadura.  
Welding boots.  
Chaussures pour travaux de soudure.

<sup>2</sup> Calzado de protección para motoristas profesionales. <sup>2</sup> Resistencia a la abrasión de la pala. <sup>1</sup> Resistencia a los cortes de la pala.  
Protective footwear for professional motorcycle riders. <sup>2</sup> Abrasion resistance of the leg. <sup>1</sup> Cut resistance of the leg.  
Chaussures de protection pour motards professionnels. <sup>2</sup> Résistance à l'abrasion de la tige. <sup>1</sup> Résistance à la coupure de la tige.

Clas-Class-Classe	Velocidad m/s-Maximum speed m/s-Vitesse m/sec.
1	20
2	24

Resistencia al corte con motosierra/cadena.  
Cut resistance with power/chain saw.  
Résiste aux coupures par tronçonneuse/chaîne.

**Al** Resistente al aluminio fundido.  
Resistant to molten aluminium.  
Résiste à l'aluminium fondu.

**Fe** Resistente al hierro fundido.  
Resistant to molten iron.  
Résiste au fer fondu.

**F1A** Protección contra los riesgos asociados a la extinción de incendios.  
Protection against risks associated with firefighting.  
**F2A** Protection contre les risques liés à l'extinction des incendies.

Propiedades - Properties - Propriétés		
F1A	Calzado Tipo 1 Footwear type 1 Chaussures type1	Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties Conditions requises de EN 15090 et propriétés antistatiques
F2A	Calzado Tipo 2 Footwear type 2 Chaussures type2	Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties Conditions requises de EN 15090 et propriétés antistatiques

**ESD** Calzado cuyo material y estructura permite disipar las cargas electrostáticas. Resistencia entre 0,05 MΩ y 100 MΩ, medido según el método descrito en la norma UNE-EN 61340-5-1.  
Footwear with material and structure to dissipate electrostatic loads. Resistance between 0.05 MΩ and 100 MΩ measured according to the method described in standard UNE-EN 61340-5-1.  
Chaussure dont le matériau et la structure permettent de dissiper les charges électrostatiques. Résistance de 0,05 MΩ à 100 MΩ mesurée selon la méthode mentionnée dans la norme UNE-EN 61340-5-1.

# ESPECIALISTAS EN TU SEGURIDAD SPECIALISTS IN YOUR SAFETY LES SPÉCIALISTES DE VOTRE SÉCURITÉ



Desde hace más de cinco décadas, FAL Calzados de seguridad ha apostado por la innovación tecnológica y los nuevos materiales para hacer de esta marca el **auténtico especialista en calzado profesional**. Esta marca es **sinónimo de garantía** para calzado de uso profesional. Dispone de modelos sólidos, seguros, duraderos y ergonómicos. Todo lo que un gran profesional necesita para hacer su trabajo más cómodo.


For more than five decades, FAL Calzados de Seguridad has looked for technological innovation and new materials to make this brand the real **specialist in professional footwear**. The brand is a **byword for the best** in professional footwear. Its models are sound, safe, long-lasting, and ergonomic. They are everything that a great professional needs to make work more comfortable.

Depuis plus de cinquante ans, la société FAL Calzados de seguridad mise sur l'innovation technologique et les nouveaux matériaux pour que cette marque devienne le **véritable spécialiste en chaussures professionnelles**. La marque FAL est **synonyme de garantie** pour les chaussures à usage professionnel. Elle dispose de modèles solides, sûrs, durables et ergonomiques. Tout ce dont un grand professionnel a besoin pour travailler plus à l'aise.

## MARCADO SOBRE EL PRODUCTO MARKED ON THE PRODUCTS MARQUAGE DU PRODUIT

 Talla. Fecha de fabricación (al menos trimestre y año).  
Nacionalidad del fabricante.

 Size. Date of manufacture (at least, quarter and year).  
Manufacturer's nationality.

 Taille. Date de fabrication (trimestre et année au minimum).  
Nationalité du fabricant.



Marca de identificación del fabricante  
Manufacturer's identifying marking  
Marque d'identification du fabricant

Marcado CE  
EC marked  
Marqué CE

Referencia del modelo  
Model reference  
Référence du modèle

Símbolos protección ofrecida  
Protection Symbols  
Symboles de la protection fournie

Código Norma Europea  
European Standard Code  
Code de la norme européenne


 FAL Calzados de Seguridad **busca la "Calidad Total" como objetivo prioritario**. Por eso, **cuenta con las normas europeas de calzado de uso profesional**, certificadas por Inescop (EN-ISO 20344, EN-ISO 20345, EN-ISO 20347 y EN-ISO 20349) y con el **certificado de garantía de calidad PECAL**. FAL SEGURIDAD tiene implantada la norma UNE-EN-ISO 9001, que ratifica la aplicación en todos los procesos de su actividad productiva del **"Sistema de Calidad"**. Además, tiene implantado un **Sistema de gestión Medioambiental** según la norma UNE-EN ISO 14001, certificado por AENOR, con la finalidad de reducir la contaminación y así poder cumplir las leyes medioambientales y la norma OHSAS 18001 referida a la **seguridad y salud en el trabajo**. Es la **primera empresa de España que consigue el Sello de Registro de Huella de Carbono y Compensación de Dióxido de Carbono en su proceso completo por tercer año consecutivo y verificado por AENOR**. Además para mitigar los riesgos para la seguridad de la información ha implantado un sistema de Gestión de la Información basado en el referencial ISO 27001.

 FAL Calzados de Seguridad seeks **"Total Quality" as its number one objective**. So it **adheres to European standards for professional footwear**, certified by Inescop (EN-ISO-20344, EN-ISO 20345, EN-ISO 20347 and EN-ISO 20349). FAL SEGURIDAD operates under regulation UNE-EN-ISO 9001, which governs the application of its **Quality System** in all its production processes. Moreover, it operates an **Environmental Management System** in line with standard UNE-EN-ISO 14001, certified by AENOR, with the aim of reducing pollution and complying with environmental legislation and standard OHSAS 18001. **It is the first company in Spain to get the Carbon Footprint and Carbon Dioxide Compensation Registration Stamp achieving the whole process for the third consecutive year and verified by AERNOR**. Also, in order to reduce the risks for information security, it has implemented an Information Management System based on the ISO 27001 standard.

 L'**objectif prioritaire** de la société FAL Calzados de Seguridad **est la qualité totale**. C'est pourquoi elle a **obtenu la conformité aux normes européennes relatives aux chaussures de sécurité à usage professionnel** certifiées par Inescop (EN-ISO 20344, EN-ISO 20345, EN-ISO 20347 et EN-ISO 20349). FAL SEGURIDAD a mis en place la norme UNE-EN-ISO 9001, qui garantit l'utilisation du **système de qualité** dans tous les processus de son activité de production. En outre, la société FAL a mis en place un **système de gestion environnementale** conforme à la norme UNE-EN-ISO 14001, certifié par AENOR, afin de réduire la contamination et de respecter les lois sur l'environnement et de la norme OHSAS 18001 relative à la **sécurité et à la santé sur le lieu de travail**. C'est la **première entreprise en Espagne qui obtient le Tampon d'Enregistrement de l'Empreinte Carbone et Indemnisation de Dioxyde de Carbone dans l'ensemble du processus pour la troisième année consécutive et vérifié par AENOR**. Par ailleurs, pour réduire les risques dans le cadre de la sécurité des informations, elle a mis en place un système de gestion des informations fondé sur la référence ISO 27001.




#### ISO 9001

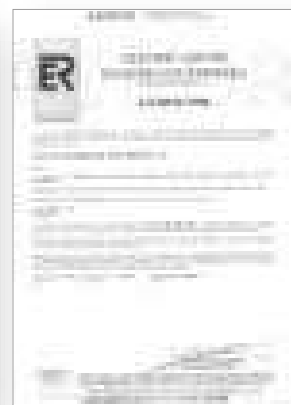


#### ISO 14001



#### Ohsas 18001

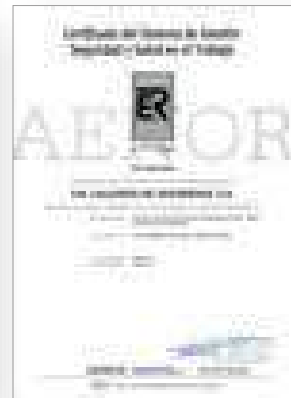

#### ISO 27001

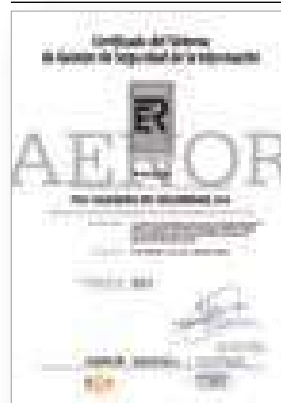


#### CO2 VERIFICADO




# CALIDAD TOTAL PARA EL TRABAJO TOTAL QUALITY FOR WORK / QUALITÉ TOTALE POUR LE TRAVAIL


## PUNTERA ULTRALIGERA VINCAP®

 La ligereza, la comodidad y la confortabilidad de nuestro calzado de seguridad son nuestras columnas vertebrales. Por eso, sabemos que tenemos que invertir en **I+D+I**. Para sacar productos innovadores. Como la puntera ultraligera VINCAP, que **protege sin perder la ligereza del producto**. Estas punteras cumplen la normativa EN-ISO 20344 y EN ISO 20345 y son **capaces de resistir un choque** con un nivel de energía de 200 julios y una compresión de 15 kN.

## VINCAP® ULTRALIGHT TOE CAPS

 The lightness and comfort of our safety footwear is our hallmark. For that reason we know that we have to invest in **R&D&I**. To bring out innovative products like the ultralight VINCAP, which **protects while not losing out on lightness of the product**. These toecaps meet EN-ISO 20344 and IN ISO 20345 standards and are **capable of withstanding a shock** with an energy level of 200 joules and a compression of 15 kN.

## POINTE ULTRALÉGÈRE VINCAP®


 La légèreté et le confort de nos chaussures de sécurité sont notre principal objectif. C'est pourquoi nous savons qu'il est indispensable d'investir en **R&D&I** pour fabriquer des produits innovants. Comme le bout léger VINCAP, qui **protège sans renoncer à la légèreté du produit**. Ces bouts, conformes à la norme EN-ISO 20344 et EN ISO 20345, peuvent résister à des chocs présentant un niveau d'énergie de 200 joules et à une compression de 15 kN.




**VINCAP® = (I+D+I)<sup>2</sup>**

**VINCAP® = (R&D&I)<sup>2</sup>**


## PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN NO METÁLICA

 Esta plantilla **cumple las normativas europeas de protección** EN 12568 e EN ISO 20344. Combina resistencia con ligereza y flexibilidad. Y comodidad con protección. Para evitar riesgos derivados de la presencia de clavos, astillas, cristales y otros elementos que puedan atravesar una suela convencional.

## NON-METAL, PUNCTURE-RESISTANT INSOLE

 This sole **meets European protection standards** IN 12568 and IN ISO 20344. It combines resistance with lightness and flexibility, comfort with protection. To avoid risks from the presence of nails, splinters, glass and other items that can penetrate through a conventional sole.

## SEMELLE ANTI-PERFORATION NON MÉTALLIQUE

 Cette semelle **est conforme aux normes européennes de protection** EN 12568 et EN ISO 20344. Elle allie résistance à légèreté et flexibilité. Elle permet d'éviter les risques provenant de la présence de clous, échardes, bris de verre et autres éléments susceptibles de traverser une semelle conventionnelle.



## SISTEMA BOA® BOA® SYSTEM / SYSTÈME BOA®

**BOA®**



• RUEDA  
• KNOB  
• MOLETTE

• CORDONES (49 HILOS)  
• LACES (49 STRANDS)  
• LACETS (49 FILS)

• GUÍAS ALARGADAS  
• LACE GUIDES  
• GUIDES ALLONGÉS

### CÓMO FUNCIONA

1. Pulsa la rueda y gírala. Así te ajustarás las botas.
2. Desplaza la rueda y la lengüeta hacia delante si quieres aflojarlas.

### HOW

1. Click the wheel and rotate it. So adjust your boots.
2. Scroll wheel and tab forward if you want to loosen.

### FONCTIONNEMENT

1. Appuyez sur la roue et faites-la tourner pour régler la chaussure.
2. Pour la desserrer, déplacez la molette et la languette vers l'avant.



# CONFORT CLIMÁTICO CLIMATE COMFORT / CONFORT CLIMATIQUE



## INFORMACIÓN PRINCIPAL:

Ideal para una amplia variedad de actividades. El calzado **GORE-TEX®** ha sido diseñado para mantener los pies secos y protegidos a través de su impermeabilidad duradera, alta transpirabilidad y óptimo confort climático.

## PUNTOS CLAVE:

- Calidad duradera probada
- Calzado versátil que reduce el coste de adquisición para las empresas.
- Reduce enfermedades, lesiones y accidentes en el entorno laboral.
- Adaptable a multitud de condiciones climáticas.
- La transpiración sale al exterior manteniendo los pies más secos en el interior.
- El tejido de secado rápido mantiene los pies calientes y más cómodos.

## DESCRIPCIÓN DETALLADA:

El laminado **GORE-TEX®** se combina con otros tejidos de alta calidad para crear un calzado específico y exclusivo. Todos los componentes (pieles, tejidos, material de aislamiento, cordones, espumas e hilos), así como la confección íntegra del propio zapato, son específicos para cada aplicación, y se confeccionan de forma personalizada para su uso final. Todos los zapatos y todas las botas se someten a rigurosos controles de calidad.



## PRINCIPAL INFORMATION:


Ideal for a wide variety of activities. **GORE-TEX®** footwear has been designed to keep the feet dry and protected through its long-lasting waterproofing, high breathability and perfect climatic comfort.

## KEY POINTS:

- Proven long-lasting quality
- Versatile footwear that reduces the purchase cost for companies.
- Reduces illness, injuries and accidents in the workplace.
- Adaptable to a wide range of climatic conditions.
- Sweat is expelled keeping the feet drier inside.
- The fast-drying textile keeps the feet warm and comfortable.

## DETAILED DESCRIPTION:

The **GORE-TEX®** layer combines with other high-quality textiles to create specific and exclusive footwear. All the components (leathers, textiles, insulation material, laces, foams and threads), as well as the integrated manufacture of the shoe itself, are specific for each application, and are made individually for final use. All the shoes and boots undergo rigorous quality controls.

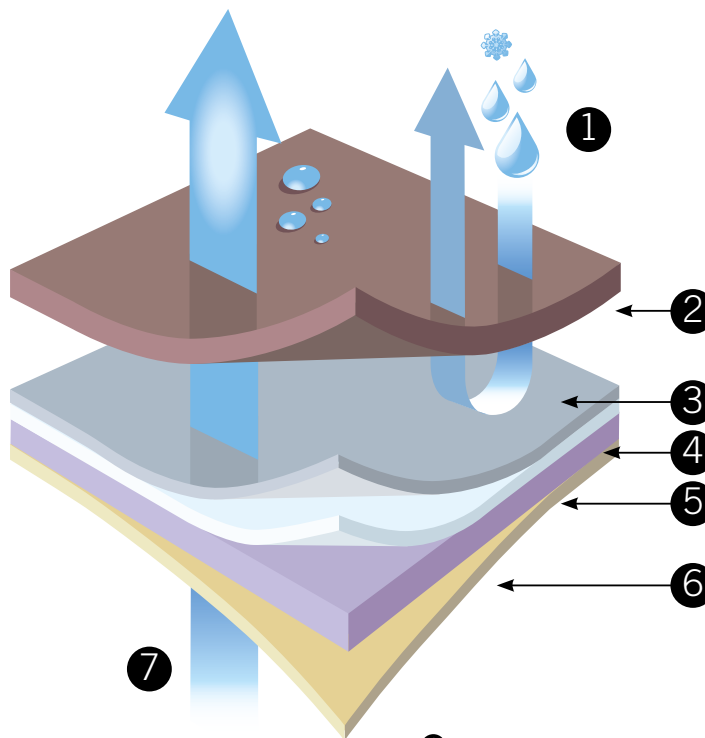

- 1 Lluvia, nieve/Rain, snow/Pluie, neige
- 2 Material exterior superior/Upper external material/Matériau extérieur supérieur
- 3 Tejido protector/Protective tissue/Tissu protecteur
- 4 Membrana GORE-TEX®/GORE-TEX® membrane/Membrane GORE-TEX®
- 5 Material funcional no tejido/Functional foam/Mousse fonctionnelle
- 6 Forro especial/Special lining/Doublure spéciale
- 7 Vapor de agua (sudor)/Water vapour (sweat)/Vapeur d'eau (sueur)



## GÉNÉRALITÉS :

Chaussures idéales pour un grand nombre d'activités. Les chaussures **GORE-TEX®** sont conçues pour garder les pieds au sec et les protéger grâce à leur imperméabilité durable, leur haute transpirabilité et un confort climatique optimal.

## POINTS FORTS

- Qualité durable démontrée.
- Chaussures polyvalentes qui réduisent le coût d'acquisition pour les entreprises.
- Réduction des maladies, lésions et accidents sur le lieu de travail.
- Adaptables à de nombreuses conditions climatiques.
- La transpiration est expulsée de la chaussure, et les pieds restent plus secs.
- Le tissu de séchage rapide maintient les pieds chauds et plus à l'aise.

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le laminage **GORE-TEX®** est associé à d'autres tissus de grande qualité pour obtenir une chaussure spécifique et exclusive. Tous les composants (cuir, tissu, matériel isolant, lacets, mousses et fils) et la confection entière de la chaussure sont spécifiques à chaque application et personnalisés en fonction de l'utilisation finale. Toutes les chaussures sont soumises à de rigoureux contrôles de qualité.

# CONFORT CLIMÁTICO CLIMATE COMFORT / CONFORT CLIMATIQUE



**COMUNICACIÓN  
Y DIFERENCIACIÓN**  
Los zapatos GORE-TEX®  
son ideales para  
una amplia gama  
de actividades.

## GORE-TEX® Extended Comfort Footwear.

**PIES SECOS Y FRESCOS**  
Ideales para climas templados a  
calurosos y actividades intensas.

- Impermeabilidad y transpirabilidad duraderas.
- Confort climático optimizado.
- Para climas de templados a calurosos.
- Para la práctica de actividades intensas.
- Para entornos interiores y exteriores.
- No aislante para minimizar la retención de calor.

## GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.

**PIES SECOS Y SENSACIÓN DE  
CONFORT**  
Ideales para una amplia  
variedad de condiciones  
meteorológicas y actividades al  
aire libre.

- Impermeabilidad y transpirabilidad duraderas.
- Confort climático optimizado.
- Para temperaturas moderadas.
- Para una amplia variedad de actividades al aire libre.
- Aislamiento moderado para una retención de calor adecuada.

## GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear.

**PIES SECOS, CALIENTES Y  
CÓMODOS**  
Ideales para climas fríos y  
actividades de invierno al aire  
libre.

- Impermeabilidad y transpirabilidad duraderas.
- Confort climático optimizado.
- Para climas fríos y muy fríos.
- Para una amplia variedad de actividades al aire libre.
- Máxima retención de calor.

**COMMUNICATION  
AND DIFFERENTIATION**  
GORE-TEX®  
Footwear is ideal  
for a widerange  
of activities.

## GORE-TEX® Extended Comfort Footwear.

**DRY & COMFORTABLY COOL**  
Ideal for moderate and warmer  
conditions and during higher  
activity levels.

- Durably waterproof and breathable.
- Optimized climate comfort.
- For moderate and warmer conditions.
- During higher activity levels.
- For indoor and outdoor use.
- Non-insulating for lowest heat retention.

## GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.

**DRY & COMFORTABLE**  
Ideal for a wide range of  
conditions and outdoor  
activities.

- Durably waterproof and breathable.
- Optimized climate comfort.
- For moderate conditions.
- For a wide range of outdoor activities.
- Moderately insulating for nominal heat retention.

## GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear.

**DRY & COMFORTABLY WARM**  
Ideal for cold conditions and  
winter outdoor activities.

- Durably waterproof and breathable.
- Optimized climate comfort.
- For cold to very cold conditions.
- For a wide range of outdoor activities.
- For maximum heat retention.

**COMMUNICATION  
ET DIFFÉRENCIATION.**  
Les chaussures  
GORE-TEX® sont idéales  
pour un grand nombre  
d'activités.

## GORE-TEX® Extended Comfort Footwear.

**SÈCHES, FRAÎCHES ET  
CONFORTABLES**  
Idéales pour des climats modérés  
et chauds et pour des périodes  
d'activité intense.

- Durablement imperméables et transpirables
- Confort climatique optimisé
- Pour des climats modérés et chauds
- Pour des périodes d'activité intense
- Utilisation à l'intérieur et en plein air
- Non isolantes, pour une rétention minimum de chaleur

## GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.

**SÈCHES ET CONFORTABLES**  
Idéales pour des conditions  
très variées et des activités en  
plein air.

- Durablement imperméables et transpirables
- Confort climatique optimisé
- Pour des climats modérés
- Pour des activités en plein air très variées
- Isolation modérée pour une rétention nominale de la chaleur

## GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear.


**SÈCHES, FRAÎCHES ET  
CONFORTABLES**  
Idéales pour un climat froid  
et des activités en plein air  
pendant l'hiver.

- Durablement imperméables et transpirables
- Confort climatique optimisé
- Pour des climats froids à très froids
- Pour des activités très variés en plein air
- Rétention maximum de chaleur

# SUELAS SOLES / SEMELLES

## EXTREME


 **Composición:**  
Doble densidad de poliuretano  
+ inserto TPU  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** acero: 35-49  
y Vincap® 35-48  
**Nivel de deslizamiento:** SRC

 **Composition:**  
Double density polyurethane  
+ insert TPU  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** steel: 35-49 and Vincap®  
35-48  
**Slip resistance:** SRC

 **Composition :**  
polyuréthane double densité  
+ TPU.  
**Semelle sur tige :**  
injection directe  
**Pointures – acier :**  
35-49  
et Vincap® : 35-48.  
**Coefficient  
d'adhérence :** SRC



## GRIP/GRIP SPORT


 **Composición:**  
Doble densidad de poliuretano  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** 35-46  
**Nivel de deslizamiento:** SRC


 **Composition:**  
Double density polyurethane  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** 35-46  
**Slip resistance:** SRC


 **Composition :**  
polyuréthane double densité  
**Semelle sur tige :** injection directe  
**Pointures :** 35-46  
**Coefficient  
d'adhérence :** SRC



## EXTREME CAUCHO


 **Composición:**  
patín de caucho nitrilo  
y expanso de poliuretano  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** 38-46  
**Nivel de deslizamiento:** SRC


 **Composition:**  
nitrile rubber sole  
and polyurethane expanso  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** 38-46  
**Slip resistance:** SRC


 **Composition :**  
semelle en caoutchouc  
nitrile et polyuréthane  
expansé  
**Semelle sur tige :**  
injection directe  
**Pointures :** 38-46  
**Coefficient  
d'adhérence :** SRC



## VIBRAM® STONE


 **Composición:**  
patín de caucho nitrilo  
y expanso de poliuretano  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** 36-47  
**Nivel de deslizamiento:** SRC


 **Composition:**  
nitrile rubber sole  
and polyurethane expanso  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** 36-47  
**Slip resistance:** SRC


 **Composition :**  
semelle en caoutchouc  
nitrile et polyuréthane  
expansé  
**Semelle sur tige :**  
injection directe  
**Pointures :** 36-47  
**Coefficient  
d'adhérence :** SRC



## FOREST


 **Composición:**  
doble densidad de poliuretano  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** 37-47  
**Nivel de deslizamiento:** SRC

 **Composition:**  
double density polyurethane  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** 37-47  
**Slip resistance:** SRC


 **Composition :**  
polyuréthane double densité  
**Semelle sur tige :** injection directe  
**Pointures :** 37-47  
**Coefficient  
d'adhérence :** SRC



## EXTREME EVO


 **Composición:**  
Doble densidad de poliuretano  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** 35-48  
**Nivel de deslizamiento:** SRC

 **Composition:**  
Double density polyurethane  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** 35-48  
**Slip resistance:** SRC


 **Composition :**  
polyuréthane double densité  
**Semelle sur tige :** injection directe  
**Pointures:** 35-48.  
**Coefficient  
d'adhérence :** SRC



## TREK


 **Composición:**  
doble densidad de poliuretano  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** 36-47  
**Nivel de deslizamiento:** SRA


 **Composition:**  
double density polyurethane  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** 36-47  
**Slip resistance:** SRA

 **Composition :**  
polyuréthane double densité  
**Semelle sur tige :** injection directe  
**Pointures :** 36-47  
**Coefficient  
d'adhérence :** SRA



## URBASA PLUS

 **Composición:**  
caucho nitrilo con entreplanta de  
poliuretano  
**Unión al corte:** montado-pegado  
**Tallaje:** 35-50  
**Nivel de deslizamiento:** SRC

 **Composition:**  
nitrile rubber with polyurethane  
midsole  
**Moulding:** fitted and glued  
**Sizes:** 35-50  
**Slip resistance:** SRC

 **Composition :**  
Caoutchouc au nitrile avec semelle  
intérieure en polyuréthane  
**Semelle sur tige :**  
montage et collage  
**Pointures :** 35-50  
**Coefficient  
d'adhérence :** SRC





## LEYRE

**Composición:**  
caucho nitrilo  
**Unión al corte:** montado-pegado  
**Tallaje:** 36-47  
**Nivel de deslizamiento:** SRA

**Composition:**  
nitrile rubber  
**Moulding:** fitted and glued  
**Sizes:** 36-47  
**Slip resistance:** SRA

**Composition :**  
Caoutchouc au nitrile  
**Semelle sur tige :** montage et collage  
**Pointures :** 36-47  
**Coefficient d'adhérence :** SRA



## HIKING MAN

**Composición:**  
caucho nitrilo  
**Unión al corte:** montado-pegado  
**Tallaje:** 36-47  
**Nivel de deslizamiento:** SRA

**Composition:**  
Nitrile rubber  
**Moulding:** fitted and glued  
**Sizes:** 36-47  
**Slip resistance:** SRA

**Composition :**  
Caoutchouc au nitrile  
**Semelle sur tige :** montage et collage  
**Pointures :** 36-47  
**Coefficient d'adhérence :** SRA



## CITY

**Composición:**  
doble densidad de poliuretano  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** 39-46  
**Nivel de deslizamiento:** SRC

**Composition:**  
double density polyurethane  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** 39-46  
**Slip resistance:** SRC

**Composition :**  
polyuréthane double densité  
**Semelle sur tige :** injection directe  
**Pointures :** 39-46  
**Coefficient d'adhérence :** SRC



## GECO

**Composición:**  
doble densidad de poliuretano  
**Unión al corte:** inyección directa  
**Tallaje:** 35-41  
**Nivel de deslizamiento:** SRC

**Composition:**  
double density polyurethane  
**Moulding:** direct injection  
**Sizes:** 35-41  
**Slip resistance:** SRC

**Composition :**  
polyuréthane double densité  
**Semelle sur tige :** injection directe  
**Pointures :** 35-41  
**Coefficient d'adhérence :** SRC



## VIBRAM® FUSION

**Composición:**  
caucho nitrilo  
**Unión al corte:** montado-pegado  
**Tallaje:** 36-47  
**Nivel de deslizamiento:** SRA

**Composition:**  
Nitrile rubber  
**Moulding:** fitted and glued  
**Sizes:** 36-47  
**Slip resistance:** SRA

**Composition :**  
Caoutchouc au nitrile  
**Semelle sur tige :** montage et collage  
**Pointures :** 36-47  
**Coefficient d'adhérence :** SRA



## STREET

**Composición:**  
Poliuretano  
**Unión al corte:** montado-pegado  
**Tallaje:** 38-47  
**Nivel de deslizamiento:** SRB

**Composition:**  
Polyurethane  
**Moulding:** fitted and glued  
**Sizes:** 36-47  
**Slip resistance:** SRB

**Composition :**  
polyuréthane double densité  
**Semelle sur tige :** injection directe  
**Pointures :** 36-47  
**Coefficient d'adhérence :** SRB




## OFICIAL

**Composición:**  
caucho nitrilo ignífugo  
**Unión al corte:** montado-pegado  
**Tallaje:** 36-47  
**Nivel de deslizamiento:** SRC

**Composition:**  
Fire-resistant nitrile rubber  
**Moulding:** fitted and glued  
**Sizes:** 36-47  
**Slip resistance:** SRC

**Composition :**  
caoutchouc au nitrile ignifuge  
**Semelle sur tige :** montage et collage  
**Pointures :** 36-47  
**Coefficient d'adhérence :** SRC




## FUEGO

**Composición:**  
caucho nitrilo ignífugo con entreplanta de poliuretano  
**Unión al corte:** montado-pegado  
**Tallaje:** 38-50  
**Nivel de deslizamiento:** SRC

**Composition:**  
nitrile rubber with polyurethane midsole  
**Moulding:** fitted and glued  
**Sizes:** 38-50  
**Slip resistance:** SRC

**Composition :**  
Caoutchouc au nitrile avec semelle intérieure en polyuréthane  
**Semelle sur tige :** montage et collage  
**Pointures :** 38-50  
**Coefficient d'adhérence :** SRC



## CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA BOA®

### BOA® RANGE CHARACTERISTICS

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE BOA®

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER	PUNTERA TOE CAP	PLANTILLA PROT. MIDSOLE	GORE-TEX®	BOA®	SUELA SOLE	PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
248005	COSMOS TOP BOA®	PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	•	•	EXTREME	■	10
571002	FORESTAL NOBUCK BOA®	NOBUCK	SIN PUNTERA WITHOUT TOE CAP	SIN PLANTILLA WITHOUT	•	•	URBASA PLUS	■	10
570103	HALCÓN BOA®	PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	SIN PUNTERA WITHOUT TOE CAP	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	•	•	URBASA PLUS	■	11
570203	FORESTAL BOA®	PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	SIN PUNTERA WITHOUT TOE CAP	SIN PLANTILLA WITHOUT	•	•	URBASA PLUS	■	11

# LÍNEA BOA<sup>®</sup>

BOA<sup>®</sup> RANGE

GAMME BOA<sup>®</sup>



BOA<sup>®</sup>



### COSMOS TOP BOA®

REF: 248005  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI+WR



### FORESTAL NOBUCK BOA®

REF: 571002  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47  
EN-ISO 20347: 2012  
HI+ CI +WRU




## HALCÓN BOA®

REF: 570103

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR



## FORESTAL BOA®

REF: 570203

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR



## CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA GORE-TEX® TOP

### GORE-TEX® TOP RANGE CHARACTERISTICS

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE GORE-TEX® TOP

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER				PUNTERA TOE CAP		PLANTILLA PROT. MIDSOLE		GORE-TEX®	SUELA SOLE			PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
		PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	SERRAJE SLIP LEATHER	NOBUCK	TEXTIL TEXTILE	PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	PLANTILLA ACERO STEEL	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	EXTREME	GRIP	FOREST			
240631	AMPERIO TOP	●					●	●	●	●	●	●	●	14	
241131	OHMIO TOP	●					●	●	●	●	●	●	●	14	
243841	ZEUS TOP			●			●	●	●	●	●	●	●	14	
241841	CRONOS TOP			●			●	●	●	●	●	●	●	15	
241845	CRONOS TOP SERRAJE PPM		●				●	●	●	●	●	●	●	15	
240741	COSMOS TOP			●			●	●	●	●	●	●	●	15	
241341	PEGASO TOP		●				●	●	●	●	●	●	●	16	
240841	TITAN TOP	●					●	●	●	●	●	●	●	16	
232503	TRAINING TOP		●		●		●	●	●	●	●	●	●	17	
241641	TASMANIA TOP		●		●		●	●	●	●	●	●	●	17	



# LÍNEA TOP GORE-TEX®

GORE-TEX® TOP RANGE

LIGNE TOP GORE-TEX®



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: VINCAP®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.



## AMPERIO TOP

REF: 240631  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 SB+SRC+E+WRU+P+CI+WR



## OHMIO TOP

REF: 241131  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 SB+SRC+E+WRU+P+CI+WR



## ZEUS TOP

REF: 243841  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN ISO 20345:2011  
 S3+SRC+CI+WR







**CRONOS TOP**

REF: 241841  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI+WR



**CRONOS TOP SERRAJE PPM**

REF: 241845  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI+WR



**COSMOS TOP**

REF: 240741  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI+WR





**PEGASO TOP**

REF: 241341  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI+WR



**TITAN TOP**

REF: 240841  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI+WR





## TRAINING TOP

REF: 232503  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI+WR







## TASMANIA TOP

REF: 241641  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI+WR



**CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA GORE-TEX® CONFORT  
GORE-TEX® COMFORT RANGE CHARACTERISTICS  
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE CONFORT GORE-TEX®**

 STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.  
 STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.  
 LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.  
 BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
 CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
 SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER	SIN PUNTERA / WITHOUT TOE CAP	SIN PLANTILLA / WITHOUT INSOLE	GORE-TEX®	SUELAS SOLE	PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
		PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER				TREK		20
		SERRAJE SLIP LEATHER				LEYRE		20
		NOBUCK				URBASA PLUS		21
		TEXTIL TEXTILE				STREET		21
106205	ARIES					TASMANIA		22
588702	JULIO					VIBRAM® STONE		22
588302	LIBRA					VIBRAM® FUSION		23
588921	URBAN KAKY					OFICIAL		23
105105	LEO							
101502	TASMANIA							
867302	KEPLER							
865003	ALFA							



# LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE  
LIGNE CONFORT GORE-TEX®



# LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX®

MADE IN SPAIN



## ARIES

REF: 106205  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47



## JULIO

REF: 588702  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN-ISO 20347  
OB+HI+CI+E+WR+HRO



# LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX®

MADE IN SPAIN



## LEO

REF: 105105

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47



## LIBRA

REF: 588302

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

# LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX®

MADE IN SPAIN



## URBAN KAKI

REF: 588921

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347:2012

02+SRC+FO+HI+CI+HRO+WR



## TASMANIA

REF: 101502

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47



# LÍNEA GORE-TEX® CONFORT

GORE-TEX® COMFORT RANGE / LIGNE CONFORT GORE-TEX®

MADE IN SPAIN



## KEPLER

REF: 867302

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+CI+HI+HRO+FO+WR



## ALFA

REF: 865003

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN -ISO 20347

02+SRB+CI+WR+FO



		PÁGINA / PAGE	26	26	27	27	28	28	29	29	29
		PREVISIÓN STOCK									
	SUELA SOLE	GRIP SPORT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PLANTILLA PROT. MIDSOLE	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		PLANTILLA ACERO STEEL									
	PUNTERA TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP									
	MATERIAL DE CORTE UPPER	TEXTIL TEXTILE	•	•	•	•		•	•	•	•
		SERRAJE SLIP LEATHER					•	•		•	•
	MOD.	RACE TOP BOA		MARATHON TOP BOA	RACE TOP GRIS	MARATHON TOP GRIS	CROSS	TRAIL	RUNNER	TRAIL LADY AZUL	TRAIL LADY MALVA
REF.		231609	231709	231405	231505	231103	231209	231003	231303	231306	

**CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA LIFE**  
**LIFE RANGE CHARACTERISTICS**  
**CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE LIFE**

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

# LÍNEA LIFE

LIFE RANGE

LIGNE LIFE



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

## RACE TOP BOA

REF: 231609  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47  
EN ISO 20345:2011  
S3+SRC+CI



Transpirable  
Breathable  
Respirant



Transpirable  
Breathable  
Respirant



## MARATHON TOP BOA

REF: 231709  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



## RACE TOP

REF: 231405  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



Transpirable  
Breathable  
Respirant



Transpirable  
Breathable  
Respirant



## MARATHON TOP

REF: 231505  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI





## CROSS

REF: 231103  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN ISO 20345:2011  
S3+SRC+CI



## TRAIL

REF: 231209  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



**RUNNER**

REF: 231003  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



Transpirable  
Breathable  
Respirant



**TRAIL LADY**

REF: AZUL 231303 / MALVA 231306  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-41  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER		PUNTERA TOE CAP		PLANTILLA PROT. MIDSOLE		SUELA SOLE		PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
		SERRAJE SLIP LEATHER	TEXTIL TEXTILE	PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	PLANTILLA ACERO STEEL	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	GRIP	EXTREME		
245643	KYROS TOP GRIS	•	•		•		•	•			32
245645	KYROS TOP NEGRO	•	•		•		•	•			32
245443	BRONTE TOP GRIS	•	•		•		•	•			32
245445	BRONTE TOP NEGRO	•	•		•		•	•			32
246643	HAGOS TOP GRIS	•	•		•		•	•			33
246645	HAGOS TOP NEGRO	•	•		•		•	•			33
235041	ULISES TOP	•	•		•		•		•		33
235141	HERMES TOP	•	•		•		•		•		34
242241	DEIMOS TOP		•				•	•			34
245541	CRATER TOP	•			•		•	•			35
242941	THIONE TOP	•			•		•	•			35

## CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA TOP SPORT

### TOP SPORT RANGE CHARACTERISTICS

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE TOP SPORT

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).



# LÍNEA TOP SPORT

TOP SPORT RANGE  
LIGNE TOP SPORT



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

**KYROS TOP**

REF: NEGRO 245645 / GRIS 245643  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



Transpirable  
Breathable  
Respirant



Transpirable  
Breathable  
Respirant



**BRONTE TOP**

REF: NEGRO 245445 / GRIS 245443  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



# LÍNEA TOP SPORT

TOP SPORT RANGE / LIGNE TOP SPORT

MADE IN SPAIN



## HAGOS TOP

REF: NEGRO 246645 / GRIS 246643  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI



Transpirable  
Breathable  
Respirant



## ULISES TOP

REF: 235041  
 TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
 EN-ISO 20345: 2011  
 S3+SRC+CI




## HERMES TOP

REF: 235141  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



## DEIMOS TOP

REF: 242241  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S1+SRC+P+CI



## CRATER TOP

REF: 245541

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+P




## THIONE TOP

REF: 242941

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+P+CI



## CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA VINCAP® TOP

### VINCAP® TOP RANGE CHARACTERISTICS

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
  - STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
  - LIMITADA. LIMITÉ.
  - BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).
- CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER		PUNTERA TOE CAP		PLANTILLA PROT. MIDSOLE			SUJELA SOLE	PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
		PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	SERRAJE SLIP LEATHER	PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	PLANTILLA ACERO STEEL	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	SIN PLANTILLA WITHOUT			
243041	SOLDADOR	•			•		•		•		38
242041	MARTE TOP	•			•		•		•		38
244041	MERCURIO TOP	•			•		•		•		38
242741	VULCANO TOP	•			•		•		•		38
242641	OMEGA TOP	•			•		•		•		39
242341	URANO PERF. TOP		•		•		•		•		39
242745	VULCANO TOP METAT.	•			•		•		•		39

# LÍNEA VINCAP® TOP INDUSTRIAL

VINCAP® TOP INDUSTRIAL RANGE

LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

# LÍNEA VINCAP® TOP INDUSTRIAL

VINCAP® TOP INDUSTRIAL RANGE / LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP



## SOLDADOR

REF: 243041

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-46

EN ISO 20349:2010

S3+ SRC+CI+WG



## MARTE TOP

REF: 242041

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+ SRC+CI



## MERCURIO TOP

REF: 244041

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI



## VULCANO TOP

REF: 242741

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI





# LÍNEA VINCAP® TOP INDUSTRIAL

VINCAP® TOP INDUSTRIAL RANGE / LIGNE INDUSTRIELLE VINCAP® TOP

MADE IN SPAIN

200 J  
PUNTERA  
VINCAP



## OMEGA TOP

REF: 242641

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+CI




## URANO PERFORADO TOP

REF: 242341

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345: 2011

S1+SRC+P+CI



## VULCANO TOP METATARSAL

REF: 242745

TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48

EN-ISO 20345:2011

S3+SRC+CI+M



## CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA TOP PU-CAUCHO

### TOP PU-CAUCHO RANGE CHARACTERISTICS

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE TOP PU-CAUCHO

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
SOUS COMMANDE (AVERAGE 45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER	PUNTERA TOE CAP	PLANTILLA PROT. MIDSOLE	GORE-TEX®	SUELA EXTREME CAUCHO EXTREME RUBBER SOLE	PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
249741	COSMOS TOP CAUCHO	NOBUCK	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	•	•	•	42
249641	FUEL TOP	PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP	PLANTILLA ACERO STEEL		•	•	42
249821	ASFALTO TOP					•	•	43
249941	FUNDICIÓN TOP					•	•	43
249141	BREA TOP					•	•	43



# LÍNEA TOP PU-CAUCHO NITRILO

TOP PU-RUBBER NITRILE RANGE  
LIGNE TOP PU-CAOUTCHOUC NITRILE



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla anti-perforación: Textil.

This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.

# LÍNEA TOP PU-CAUCHO NITRILO

TOP PU-RUBBER NITRILE RANGE / LIGNE TOP PU-CAOUTCHOUC NITRILE

MADE IN SPAIN



## COSMOS TOP CAUCHO

REF: 249741

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO+WR




## FUEL TOP

REF: 249641

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO



# LÍNEA TOP PU-CAUCHO NITRILO

TOP PU-RUBBER NITRILE RANGE / LIGNE TOP PU-CAOUTCHOUC NITRILE

MADE IN SPAIN



## ASFALTO TOP

REF: 249841

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO




## FUNDICIÓN TOP

REF: 249941

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO



## BREA TOP

REF: 249141

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46

EN-ISO 20345: 2011

S3+SRC+HI+CI+HRO



**CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA EVO**  
**EVO RANGE CHARACTERISTICS**  
**CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE EVO**

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
  - STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
  - LIMITADA. LIMITÉE.
  - BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).
- SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER				PUNTERA TOE CAP		PLANTILLA PROT.MIDSOLE		SUELA GRIP/ GRIP SOLE	SUELA EXTREME EVO EXTREME EVO SOLE	PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
		PIEL LEATHER	SERRAJE SPLIT LEATHER	MICROFIBRA MICROFIBER	CORDURA	PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	PLANTILLA ACERO STEEL	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE				
257161	EBRO METATARSAL	•					•	•		•		46	46
257061	TAJO METATARSAL	•					•	•		•		46	46
257121	EBRO	•					•	•		•		46	46
257021	TAJO	•					•	•		•		47	47
257541	TAJO VELCRO	•					•	•		•		47	47
257221	SELLA		•				•	•	•			47	47
257621	DUERO						•	•	•			48	48
257341	SEGURA	•	•				•	•		•		48	48
257441	TORMES	•					•	•		•		48	48
258140	LEVANTE NEGRO			•			•		•			49	49
258110	LEVANTE BLANCO			•			•		•			49	49
258310	TAJO VELCRO BLANCO			•			•		•			49	49
258240	PONIENTE NEGRO			•			•		•			49	49
258210	PONIENTE BLANCO			•			•		•			49	49

# LÍNEA EVO

EVO RANGE  
LIGNE EVO



Esta línea incorpora: Puntera: VINCAP®. Plantilla antiperforación: Textil.  
This range includes: Toecap: Vincap®. Anti-perforation sole: Textile.  
Cette ligne comprend : bout VINCAP®. Semelle anti-perforations : Textile.



## EBRO METATARSAL

REF: 257161  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI+M



## TAJO METATARSAL

REF: 257061  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI+M



## EBRO

REF: 257121  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI





## TAJO

REF: 257021  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



## TAJO VELCRO

REF: 257541  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI




## SELLA

REF: 257221  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S1+SRC+CI+P



## DUERO

REF: 257621  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S1+SRC+CI+P



## SEGURA

REF: 257341  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



## TORMES

REF: 257441  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI




## LEVANTE


REF: NEGRO 258140 / BLANCO 258110  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



Microfibr  
Microfiber  
Microfibre



Microfibr  
Microfiber  
Microfibre




## TAJO BLANCO VELCRO

REF: 258310  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



Microfibr  
Microfiber  
Microfibre



## PONIENTE

REF: NEGRO 258240 / BLANCO 258210  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



## CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA ACERO

### STEEL RANGE CHARACTERISTICS

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE ACIER

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER			PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP	PLANTILLA PROT. MIDSOLE		SUELA EXTREME EXTREME SOLE	PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
		PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	SERRAJE SPLIT LEATHER	LONA TEXTILE		PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	SIN PLANTILLA WITHOUT			
202040	MARTE	•			•		•	•	52	52
204040	MERCURIO	•			•		•	•	52	52
204041	MERCURIO con plantilla	•			•		•	•	52	52
212741	VULCANO con plantilla	•			•		•	•	52	52
202340	URANO (sin perforar)		•		•		•	•	53	53
202342	URANO PERFORADO		•		•		•	•	53	53
202343	URANO PERFORADO con plantilla		•		•		•	•	53	53
203040	30		•	•	•		•	•	53	53
203041	30 con plantilla		•	•	•		•	•	53	53

# LÍNEA ACERO

STEEL RANGE

LIGNE ACIER



Esta línea incorpora: Puntera: Acero. Plantilla antiperforación: Textil.

This range includes: Toecap: Steel. Anti-perforation sole: Textile.

Cette ligne comprend : bout Acier. Semelle anti-perforations : Textile.

**MARTE**

REF: 202040  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



**MERCURIO**

REF: 204040  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



Opción  
Option  
Option



**S3+SRC+CI**  
REF: 204041

**VULCANO CON PLANTILLA**

REF: 212741  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI



**URANO (SIN PERFORAR)**

REF: 202340  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49  
EN-ISO 20345: 2011  
S1+SRC+CI



**URANO PERFORADO**

REF: 202342  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49  
EN-ISO 20345: 2011  
S1+SRC+CI



S1+SRC+P+CI  
REF: 202343

**30**

REF: 203040  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-49  
EN-ISO 20345: 2011  
S1+SRC+CI



S1+SRC+P+CI  
REF: 203041



	PÁGINA / PAGE	56	56	56	56	57	57	57	57	58	58	58	59	59	59
	PREVISIÓN STOCK														
	SUELA SOLE	EXTREME													
		CITY			•	•			•	•		•		•	
		GEKO	•	•			•	•			•		•		
	PLANTILLA PROT. MIDSOLE	SIN PLANTILLA WITHOUT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PUNTERA TOE CAP	SIN PUNTERA WITHOUT TOE CAP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MATERIAL DEL CORTE UPPER	MICROFIBRA MICROFIBER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER										•			•
REF.	MOD.														
124003	ALTEA NEGRO														
124010	ALTEA BLANCO														
120003	SEVILLA NEGRO														
120010	SEVILLA BLANCO														
124203	CONIL NEGRO														
214210	CONIL BLANCO														
120203	BARCELONA NEGRO														
120210	BARCELONA BLANCO														
124211	CONIL BLANCO PERFORADO														
210211	BARCELONA BLANCO PERFORADO														
140010	CLINIC BLANCO PERFORADO														
124103	NERJA														
120103	MÁLAGA														
115160	CLINIC NEGRO														

## CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CONFORT

## CONFORT RANGE CHARACTERISTICS

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE CONFORT

- STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.
- STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.
- LIMITADA. LIMITED. LIMITÉE.
- BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).





# LÍNEA CONFORT

COMFORT RANGE  
LIGNE CONFORT





## ALTEA

REF: NEGRO 124003 / BLANCO 124010  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-41  
EN-ISO 20347:2012  
02+SRC+CI



## SEVILLA

REF: NEGRO 120003 / BLANCO 120010  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47  
EN-ISO 20347:2012  
02+SRC+CI





## CONIL

REF: NEGRO 124203 / BLANCO 124210  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-41  
EN-ISO 20347:2012  
02+SRC+CI



## BARCELONA

REF: NEGRO 120203 / BLANCO 120210  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47  
EN-ISO 20347:2012  
02+SRC+CI





**CONIL BLANCO** PERFORADO

REF: 124211  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-41  
EN-ISO 20347:2012  
01+SRC+CI



**BARCELONA BLANCO** PERFORADO

REF: 120211  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47  
EN-ISO 20347:2012  
01+SRC+CI



**CLINIC BLANCO** PERFORADO

REF: 140010  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN-ISO 20347:2012  
01+SRC+CI+FO





## NERJA

REF: 124103  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-41  
EN-ISO 20347:2012  
02+SRC+CI



## MÁLAGA

REF: 120103  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-47  
EN-ISO 20347:2012  
02+SRC+CI



## CLINIC NEGRO

REF: NEGRO 115160 / BLANCO 140010  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20347:2012  
02+SRC+CI



**CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA UNIFORMIDAD PROFESIONAL  
PROFESSIONAL UNIFORM RANGE CHARACTERISTICS  
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE UNIFORMITÉ PROFESSIONNELLE**

■ STOCK ALTO. HIGH STOK. STOCK ÉLEVÉ.  
■ STOCK MEDIO. MEDIUM STOCK. STOCK MOYEN.  
■ LIMITADA. LIMITÉE.  
■ BAJO FABRICACIÓN (45-50 DÍAS DE MEDIA).  
■ CLOSED ORDER (AVERAGE 45-50 DAYS).  
■ SOUS COMMANDE (45-50 JOURS EN MOYENNE).

REF.	MOD.	MATERIAL DEL CORTE UPPER		PUNTERA TOE CAP			PLANTILLA PROT. MIDSOLE			GORE-TEX®	SUELAS SOLE						PREVISIÓN STOCK	PÁGINA / PAGE
		PIEL FLOR FULL GRAIN LEATHER	TEXTIL TEXTILE	PUNTERA ACERO STEEL TOE CAP	PUNTERA VINCAP® VINCAP® TOE CAP	SIN PUNTERA WITHOUT TOE CAP	PLANTILLA ACERO STEEL	PLANTILLA TEXTIL TEXTILE	SIN PLANTILLA WITHOUT		TREK	STREET	URBASA PLUS	FUEGO	VIBRAM® STONE	OFICIAL		
106441	ACTION		•			•			•					•				60
135903	PREDATOR GTX	•	•			•			•									60
588905	URBAN	•				•			•									61
589005	TACTICAL	•				•			•									61
588805	FORESTAL	•				•			•									62
136603	MILANO	•	•			•			•									62
589533	MOTO	•				•			•									63
855003	550	•				•			•									63
590743	BRIGADA	•				•			•									64
592903	EXTINCIÓN NOMEX	•	•			•			•									64
594033	MOTOSERRISTA	•				•												65
607210	FIRE	•																65



# LÍNEA UNIFORMIDAD PROFESIONAL

PROFESSIONAL UNIFORM RANGE

LIGNE UNIFORMITÉ PROFESSIONNELLE



## ACTION

REF: 106441  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN-ISO 20347: 2012  
03+SRC+HI+CI+HRO+WR



## PREDATOR GTX

REF: 135903  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-46



## URBAN

REF:588905

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO



## TACTICAL

REF: 589005

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN-ISO 20347: 2012

02+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO



## FORESTAL

REF: 588805  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48  
EN-ISO 20347: 2012  
02+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO



## MILANO

REF: 136603  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

## MOTO

REF: 589533

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47

EN 13634-ISO 20347

OB+P+A+CI+WR+WRU+HRO+FO



## 550

REF: 155003

TALLAS/SIZES/POINTURES: 38-47

EN-ISO 20347

02+SRB+CI+FO



## BRIGADA

REF: 590743  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN-ISO 20347:2012  
O2+HI+CI+HRO+FO+SRC



## EXTINCIÓN NOMEX

REF: 592903  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN ISO 15090:2012  
F1A HI3+SRC+CI+R



## MOTOSERRISTA

REF: 594033


TALLAS/SIZES/POINTURES: 39-46

UNE-EN 15090: 2012

EN-ISO 20345: 2012

UNE-EN-ISO 17249

F2A+SRC+HI3+CI+AN



CLASE 2




## FIRE

REF: 607210

TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-48

EN 15090: 2012

F2A+SRC+HI3+CI





# LÍNEA ALIMENTACIÓN

FOOD RANGE

LIGNE ALIMENTATION



## VENUS VINCAP

REF: 240410  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



## LUNA VINCAP

REF: 243610  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI




## OMEGA BLANCO VINCAP

REF: 242610  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



Microfibra  
Microfiber  
Microfibre




## LEVANTE BLANCO

REF: 258110  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI





Microfibr  
Microfiber  
Microfibre




## TAJO VELCRO BLANCO

REF: 258310  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 36-47  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



Microfibr  
Microfiber  
Microfibre



## PONIENTE BLANCO

REF: 258210  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S2+SRC+CI



## FRIO TOP NEGRO

REF: NEGRO 243341 / BLANCO 243343  
TALLAS/SIZES/POINTURES: 35-48  
EN-ISO 20345: 2011  
S3+SRC+CI




Thinsulate  
INSULATION


# ACCESORIOS ACCESSORIES / ACCESSOIRES

## CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX®

### WORK SOCKS COOLMAX®

### CHAUSSETTES DE TRAVAIL COOLMAX®

 Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco.

 CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry.

 Les chaussettes CoolMax® contrôlent et évacuent l'humidité, maintenant les pieds secs.

CoolMax®, fibra que gestiona y expulsa la humedad manteniendo el pie fresco y seco. Idóneo para climas cálido.

CoolMax®, the fibre that manages and removes humidity, keeping the foot cool and dry.

CoolMax® est une fibre qui contrôle et évacue l'humidité, pour garder les pieds frais et secs. Chaussettes idéales pour les climats chauds.

REF: 999923

TALLAS/SIZES/TAILLES: P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

80% Coolmax, 12% Poliamida, 5% Elastán, 3% Elastán/Lycra

80% Coolmax, 12% Polyamide, 5% Élasthane, 3% Élasthane/Lycra

PEDIDO MÍNIMO <b>1PACK</b> 6 PARES	MINIMUM ORDER <b>1PACK</b> 6 PAIRS	COMMANDE MINIMUM <b>1LOT</b> 6 PAIRES
--	--	---





## CALCETÍN DE TRABAJO THERMOLITE®

### WORK SOCKS THERMOLITE®

### CHAUSSETTES DE TRAVAIL THERMOLITE®

 Los calcetines Thermolite® aportan calor y gestionan la humedad gracias a su alta transpiración, ya que están confeccionados con una fibra cálida, hueca y ligera.

 Thermolite® socks provide warmth and moisture control; they are highly breathable because they are made using a warm, hollow and light fibre.

 Les chaussettes en Thermolite® tiennent chaud et contrôlent l'humidité grâce à leur grande transpirabilité, car elles sont réalisées dans une fibre chaude, creuse et légère.

Thermolite, fibra hueca, cálida y ligera, que gestiona la humedad por su alta transpiración. Idóneo para climas fríos.

Thermolite, a hollow fibre, warm and light, that manages humidity by its great breathability. Right for cold climates.

Thermolite est une fibre creuse, chaude et légère, qui gère l'humidité grâce à sa grande transpirabilité. Chaussettes idéales pour les climats froids.

REF: 999926

TALLAS/SIZES/ TAILLES: P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

80% Coolmax, 12% Poliamida, 5% Elastán, 3% Elastán/Lycra

80% Coolmax, 12% Polyamide, 5% Élasthane, 3% Élasthane/Lycra


PEDIDO MÍNIMO <b>1PACK</b> 6 PARES	MINIMUM ORDER <b>1PACK</b> 6 PAIRS	COMMANDE MINIMUM <b>1LOT</b> 6 PAIRES
--	--	---




## CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX® MODAL®

### WORK SOCKS COOLMAX® MODAL®

### CHAUSSETTES DE TRAVAIL COOLMAX® MODAL®

 Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco.

 CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry.

 Les chaussettes CoolMax® contrôlent et évacuent l'humidité, maintenant les pieds secs.

CoolMax®, fibra que gestiona y expulsa la humedad manteniendo e pie fresco y seco. Idóneo para climas cálido.

CoolMax®, the fibre that manages and removes humidity, keeping the foot cool and dry.

CoolMax® est une fibre qui contrôle et évacue l'humidité, pour garc les pieds frais et secs. Chaussettes idéales pour les climats chaud

REF: 999929

TALLAS/SIZES/ TAILLES: P/S: 35-38 M: 39-42 G/L: 43-46

47% Coolmax, 27% Modal, 18% Poliamida, 6% Elastán y 2% Elastan/Lycra

47% Coolmax, 27% Modal, 18% Polyamide, 6% Élasthane y 2% Élasthane/Lycra

PEDIDO MÍNIMO <b>1PACK</b> 6 PARES	MINIMUM ORDER <b>1PACK</b> 6 PAIRS	COMMANDE MINIMUM <b>1LOT</b> 6 PAIRES
--	--	---



## PLANTILLAS MULTITALLA MULTI-SIZE INSOLES SEMELLES MULTI-TAILLES

Antibacterias y antiestáticas. 3 capas: tejido cálido multicolor, carbón activado, espuma de alta densidad con relieve antideslizante.

Antibacterial and antistatic. 3 layers: warm multi-colour fabric, active charcoal, high density foam with non-slip embossing

Antibactériennes et antistatiques. 3 couches : tissu chaud multicolore, charbon actif, mousse haute densité avec relief antidérapant.



REF: 999918  
TALLAS/SIZES/TAILLES:  
35-47

## PLANTILLAS CONFORT COMFORT INSOLES SEMELLES CONFORT

100% transpirable. Ergonómica. Ligera. Máximo confort. Antiestática. Elevada resistencia al desgaste por frote. Bidensidad. Antibacterias. Carbono Activo.

100% breathable. Ergonomic. Lightweight. Maximum comfort. Antistatic. High resistance to wear through rubbing. Dual density. Antibacterial. Active carbon.

100% ventilée. Ergonomique. Légère. Confort absolu. Antistatique. Grande résistance à l'usure par frottement. Bi-densité. Traitement antibactérien. Charbon actif.



REF: 999927  
TALLAS/SIZES/TAILLES:  
35-49

## CORDONES LACES LACETS

De poliéster y algodón. Color negro. Medida: 100 cm.

Polyester and cotton. Black. Length: 100 cm.

Polyester et coton. Coloris noir. Longueur : 100 cm.

REF: 999914



PEDIDO MÍNIMO 1PACK 50 PARES	MINIMUM ORDER 1PACK 50 PAIRS	COMMANDE MINIMUM 1LOT 50 PAIRES
--	--	---

## CORDONES HIDROFUGADOS WATERPROOFED LACES LACETS HYDROFUGES

100% Poliéster. Hidrofugado. Tres colores. Medida: 160 cm.

Polyester 100%. Waterproofed. Three colors. Length: 160 cm.

100% Polyester. Hydrofuge. trois couleurs. Longueur : 160 cm.

REF: 999928




PEDIDO MÍNIMO 1PACK 30 PARES	MINIMUM ORDER 1PACK 30 PAIRS	COMMANDE MINIMUM 1LOT 30 PAIRES
--	--	---


# ACCESORIOS ACCESSORIES / ACCESSOIRES


## CAMISETA INTERIOR MANGA LARGA LONG-SLEEVED UNDERSHIRT MAILLOT DE CORPS MANCHES LONGUES

## PANTALÓN INTERIOR LARGO LONG JOHNS CALEÇON LONG



 Gran comodidad en contacto con la piel. Mantiene la piel sin sudor. Muy transpirable. Elimina la humedad. Seca rápidamente. Protege contra el olor. Se puede lavar en lavadora.

 Very comfortable skin contact. Keeps your skin perspiration-free. Very breathable. Eliminates humidity. Quick-drying. Protects against body odour. Machine washable.

 Grand confort en contact avec la peau. Évacue la sueur de la peau. Très transpirant. Élimine l'humidité. Sèche rapidement. Protège des odeurs. Lavable en machine.

REF CAMISETA/ UNDERSHIRT/ MAILLOT DE CORPS: 999931

REF PANTALÓN/JOHNS/CALEÇON: 999930

TALLAS/SIZES/TAILLES: M/L/XL/XXL



## TECNOLOGÍA POLARTEC® POLAR TEC® TECHNOLOGY TECHNOLOGIE POLARTEC®



2. Dispersa rápidamente la humedad corporal y favorece la evaporación / Removes body heat quickly and eases evaporation / Disperse rapidement l'humidité du corps et favorise son évaporation.

3. Dry zone en contacto con la piel / Dry zone in contact with the skin / Le côté sec est en contact avec la peau.

4. Sudor alejado de la piel / Sweat away from skin / La transpiration est éloignée de la peau.

Mantiene la piel seca evacuando el sudor / Keeps the skin dry by evacuating sweat / Maintient la peau au sec et évacue la transpiration.

1. Muy transpirable / Very breathable / Très transpirant





# ACCESORIOS ACCESSORIES / ACCESSOIRES




## HIDROFUGANTE WATERPROOFER HYDROFUGEANT

PEDIDO MÍNIMO <b>1 CAJA</b> 12 BOTES	MINIMUM ORDER <b>1 BOX</b> 12 SPRAYS	COMMANDE MINIMUM <b>1 BOÎTE</b> 12 SPRAYS
--	--	---

 Vaporizador. Compatible con membranas Gore-Tex®, este producto sirve para evitar que el agua sea absorbida e incremente su peso. Además protege el calzado de manchas y suciedad.


 Compatible with Gore-Tex® membranes, this products stops the absorption of water, preventing your shoes from increasing in weight. It also protects your footwear from stains and dirt.

 Compatible avec les membranes Gore-Tex®, ce produit permet d'éviter que la chaussure n'absorbe l'eau et ne pèse plus lourd. Il protège aussi les chaussures des taches et de la saleté.

REF: 999970



## LOCALIZACIÓN LOCATION LOCALISATION

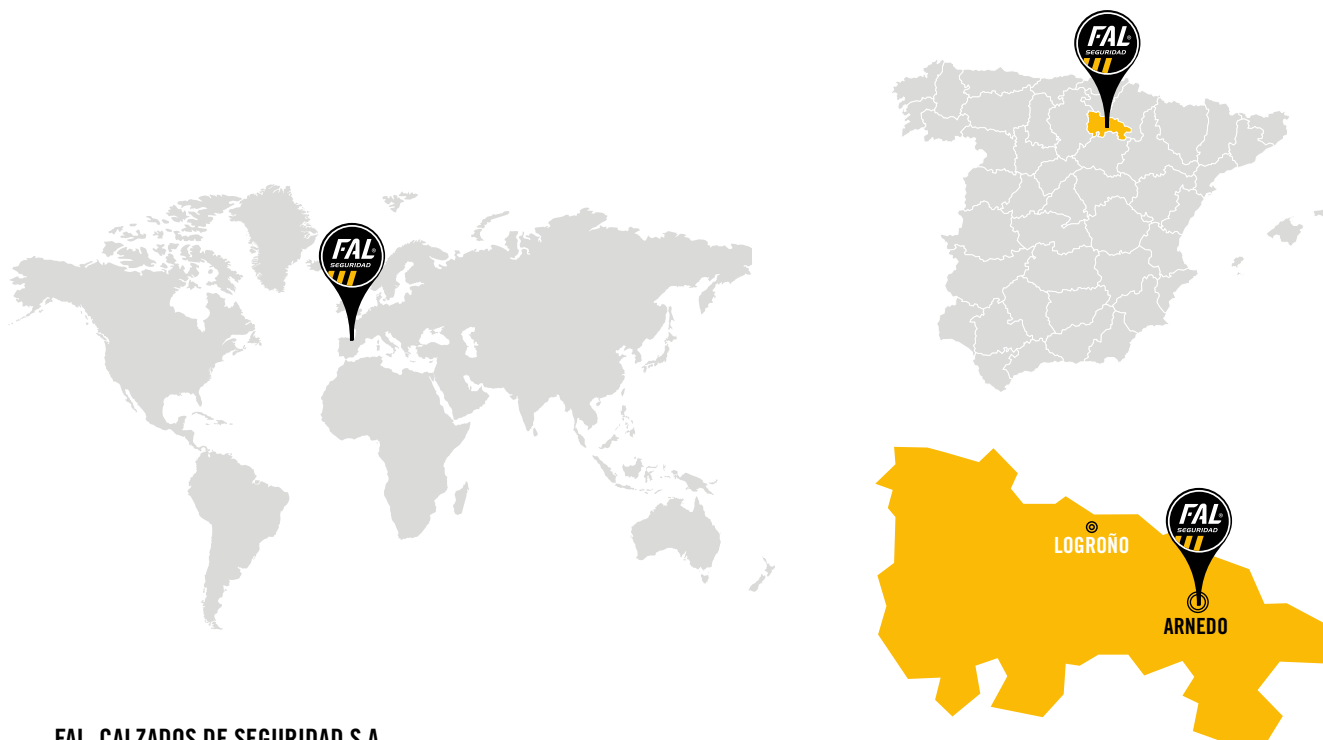

FAL, CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.

Avenida de Logroño, 21 bis · 26580 Arnedo · La Rioja · Spain · T. 00 34 941 38 08 00 · F. 00 34 941 38 26 09 · [www.falseguridad.es](http://www.falseguridad.es)

TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN  
 TABLE OF INTERNATIONAL PROTECTION SYMBOLS  
 TABLEAU DES SYMBOLES INTERNATIONAUX DE PROTECTION



CALZADO DE SEGURIDAD - SECURITY FOOTWEAR - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S3 S2 S1 SB

T



Puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J y a una compresión de 15 KN.  
 Toecap resistant to impacts, of an energy of up to 200 J and with a compression strength of 15 KN.  
 Bout résistant aux chocs d'une énergie équivalente à 200 J à une compression de 15 KN.

SRA  
SRB  
SRC



	Resistencia al deslizamiento	Slip Resistance	Coefficient d'adhérence
SRA	sobre baldosa (tacón ≥ 0.28, plano ≥ 0.32)	on tile (heel ≥ 0.28, flat ≥ 0.32)	sur carrelage (talon ≥ 0,28, chaussure plate ≥ 0,32)
SRB	sobre acero (tacón ≥ 0.13, plano ≥ 0.18)	on steel (heel ≥ 0.13, flat ≥ 0.18)	sur acier (talon ≥ 0,13, chaussure plate ≥ 0,18)
SRC	sobre baldosa y acero	on tile and steel	sur carrelage et acier

FO



Suela resistente a los hidrocarburos. ORO según EN347.  
 Hydrocarbon resistant sole. ORO in accordance with EN347.  
 Semelle résistante aux hydrocarbures. ORO selon EN347.

A



Material y estructura que permiten disipar cargas electrostáticas: resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ.  
 Material and structure allowing dissipation of electrostatic charges: resistance between 0.1 MΩ and 1,000 MΩ.  
 Matériel et structure permettant la dissipation des charges électrostatiques : résistance comprise entre 0,1 MΩ et 1 000 MΩ.

E



Absorción de la energía en el talón hasta 20 J.  
 Energy absorption of heel up to 20 J.  
 Absorption de l'énergie dans le talon jusqu'à 20 J.



Parte trasera cerrada.  
 Closed buttress.  
 Partie arrière fermée.

WRU



Resistencia a la penetración y absorción de agua en la piel.  
 Leather is resistant to water penetration and absorption.  
 Cuir résistant à la pénétration et à l'absorption de l'eau.

P



Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.  
 Insole with protection against perforation up to 1,100 N.  
 Semelle intérieure avec protection anti-perforation de jusqu'à 1,100 N.

CALZADO DE TRABAJO - PROFESSIONAL FOOTWEAR - CHAUSSURES DE TRAVAIL

03 02 01 OB

SRA  
SRB  
SRC



	Resistencia al deslizamiento	Slip Resistance	Coefficient d'adhérence
SRA	sobre baldosa (tacón ≥ 0.28, plano ≥ 0.32)	on tile (heel ≥ 0.28, flat ≥ 0.32)	sur carrelage (talon ≥ 0,28, chaussure plate ≥ 0,32)
SRB	sobre acero (tacón ≥ 0.13, plano ≥ 0.18)	on steel (heel ≥ 0.13, flat ≥ 0.18)	sur acier (talon ≥ 0,13, chaussure plate ≥ 0,18)
SRC	sobre baldosa y acero	on tile and steel	sur carrelage et acier

A




Material y estructura que permiten disipar cargas electrostáticas: resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ.  
 Material and structure allowing dissipation of electrostatic charges: resistance between 0.1 MΩ and 1,000 MΩ.  
 Matériel et structure permettant la dissipation des charges électrostatiques : résistance comprise entre 0,1 MΩ et 1 000 MΩ.

E



Absorción de la energía en el talón hasta 20 J.  
 Energy absorption of heel up to 20 J.  
 Absorption de l'énergie dans le talon jusqu'à 20 J.



Parte trasera cerrada.  
 Closed buttress.  
 Partie arrière fermée.

WRU



Resistencia a la penetración y absorción de agua en la piel.  
 Leather is resistant to water penetration and absorption.  
 Cuir résistant à la pénétration et à l'absorption de l'eau.

P



Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.  
 Insole with protection against perforation up to 1,100 N.  
 Semelle intérieure avec protection anti-perforation de jusqu'à 1,100 N.

FO



Suela resistente a los hidrocarburos. ORO según EN347.  
 Hydrocarbon resistant sole. ORO in accordance with EN347.  
 Semelle résistante aux hydrocarbures. ORO selon EN347.